

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO-E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,84	R\$ 5,59	R\$ 9,43	R\$ 58,21	R\$ 84,74	R\$ 142,96
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 5,39	R\$ 5,39
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 10,22	R\$ 10,22	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1,69
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 2,15
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (KG):			
								15,16		

92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 4,63	R\$ 7,69	R\$ 12,32	R\$ 31,76	R\$ 52,75	R\$ 84,52
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 9,89	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,26	R\$ 0,14	R\$ 0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 2,19	R\$ 0,84	R\$ 3,03
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 2,17	R\$ 6,08	R\$ 8,25	R\$ 2,17	R\$ 6,08	R\$ 8,25
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
								R\$ 12,32		
								R\$ 0,00		
								R\$ 2,37		
								R\$ 14,69		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					QUANTIDADE (KG):			QUANTIDADE (KG):		6,86
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 107,36	R\$ 287,81	R\$ 395,17	R\$ 107,36	R\$ 287,81	R\$ 395,17
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07700000	R\$ 31,41	R\$ 162,19	R\$ 193,60	R\$ 2,42	R\$ 12,49	R\$ 14,91
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 0,00	R\$ 25,98	R\$ 25,98	R\$ 0,00	R\$ 233,82	R\$ 233,82
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23300000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 19,41	R\$ 9,77	R\$ 29,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00800000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 85,53	R\$ 31,74	R\$ 117,27
							VALOR:	R\$ 395,17		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 75,91		
							VALOR COM BDI:	R\$ 471,08		
							QUANTIDADE (UNI):	1,00		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 4.612,29	R\$ 2.320,80	R\$ 6.933,09
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043480	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,04



- OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65
VALOR:										R\$ 23,66
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 4,55
VALOR COM BDI:										R\$ 28,21
QUANTIDADE (H):										293,03

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 537,92	R\$ 252,89	R\$ 790,82
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043481	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31

VALOR:										R\$ 22,64
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - RUA FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 4,35
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 26,99
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		34,93

88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 172,32	R\$ 89,37	R\$ 261,69
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 23,22
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 4,46
VALOR COM BDI:	R\$ 27,68
QUANTIDADE (H):	11,27

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,81	R\$ 7,93	R\$ 28,74	R\$ 4.956,73	R\$ 1.888,85	R\$ 6.845,58
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037370	COMPLEMENTARES)									
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35
VALOR:										R\$ 28,74
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 5,52
VALOR COM BDI:										R\$ 34,26
QUANTIDADE (N):										238,19

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CRIT/DIÁRIO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
VALOR:										R\$ 2,19



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,04
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,26
					QUANTIDADE (CHP):			QUANTIDADE (CHP):		8,97

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 4,32
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16

					VALOR:		R\$ 1,59
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,31
					VALOR COM BDI:		R\$ 1,90
					QUANTIDADE (CHP):		2,72



88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 2.968,80	R\$ 2.968,80	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00010535	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR									

VALOR:	R\$ 0,18
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,21
QUANTIDADE (H):	11,69

88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 2.968,80	R\$ 2.968,80	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
VALOR:	R\$ 0,04									
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00									
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,01									
VALOR COM BDI:	R\$ 0,05									
QUANTIDADE (H):	11,69									

88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 2.968,80	R\$ 2.968,80	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
VALOR:	R\$ 0,21									
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00									



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RIBE FERRERIA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,04		
					VALOR COM BDI:		R\$ 0,25		
					QUANTIDADE (H):		2,72		

88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
					VALOR:		R\$ 1,16		
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,22		
					VALOR COM BDI:		R\$ 1,38		
					QUANTIDADE (H):		2,72		

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
					VALOR:		R\$ 0,90		
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,17		
					VALOR COM BDI:		R\$ 0,17		
					QUANTIDADE (CHI):		0,15		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,78
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33

VALOR:	R\$ 4,08
FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,78
VALOR COM BDI:	R\$ 4,86
QUANTIDADE (CHP):	0,19



89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
-------	---	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, RUA FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 12,076,47	R\$ 12,076,47	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72

VALOR:	R\$ 0,72
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,14
VALOR COM BDI:	R\$ 0,86
QUANTIDADE (H):	0,36

89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 12,076,47	R\$ 12,076,47	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18

VALOR:	R\$ 0,18
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,21
QUANTIDADE (H):	0,36

89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 12,076,47	R\$ 12,076,47	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85

VALOR:	R\$ 0,85
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RIBE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,16		
					VALOR COM BDI:			R\$ 1,01		
					QUANTIDADE (H):			0,19		

89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 2,33
					VALOR:			R\$ 2,33		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):			R\$ 0,45		
					VALOR COM BDI:			R\$ 2,78		
					QUANTIDADE (H):			0,19		

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 257,25	R\$ 42,21	R\$ 299,46
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2,27	R\$ 2,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19
					VALOR:			R\$ 27,60		
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		
					VALOR BDI (19.21%):			R\$ 5,30		
					VALOR COM BDI:			R\$ 32,90		
					QUANTIDADE (H):			10,85		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3		R\$ 28,88	R\$ 58,31	R\$ 87,19	R\$ 19,64	R\$ 39,65	R\$ 59,29
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 32,45	R\$ 55,60	R\$ 88,05	R\$ 0,51	R\$ 0,88	R\$ 1,39
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 32,45	R\$ 169,40	R\$ 201,85	R\$ 0,84	R\$ 4,38	R\$ 5,21
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 32,45	R\$ 563,62	R\$ 596,07	R\$ 1,35	R\$ 23,48	R\$ 24,84
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 23,71	R\$ 103,41	R\$ 127,12	R\$ 0,99	R\$ 4,31	R\$ 5,30
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 16,441,59	R\$ 16,441,59	R\$ 0,00	R\$ 6,58	R\$ 6,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 19,06	R\$ 16,99	R\$ 36,05	R\$ 20,97	R\$ 18,69	R\$ 39,65
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M3):			
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M3):			

C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M		R\$ 14,86	R\$ 31,38	R\$ 46,24	R\$ 520,10	R\$ 1.098,30	R\$ 1.618,40
I0461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 30,76	R\$ 30,76	R\$ 0,00	R\$ 31,38	R\$ 31,38
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 6,54
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 8,32	R\$ 0,00	R\$ 8,32
							VALOR:			
							FRAÇÃO DE 100%:			
							VALOR BDI (19,21%):			
							VALOR COM BDI:			
							QUANTIDADE (M3):			



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RIBE FERRERA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO OBRAS UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M		R\$ 7,68	R\$ 7,23	R\$ 14,91	R\$ 15,36	R\$ 14,46	R\$ 29,82
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 7,09	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 7,23	R\$ 7,23
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 3,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 4,30

VALOR:	R\$ 14,91
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,86
VALOR COM BDI:	R\$ 17,77
QUANTIDADE (M):	2,00

C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M		R\$ 17,27	R\$ 39,80	R\$ 57,07	R\$ 690,80	R\$ 1.592,00	R\$ 2.282,80
I0377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 39,02	R\$ 39,02	R\$ 0,00	R\$ 39,80	R\$ 39,80
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 26,85	R\$ 0,00	R\$ 26,85	R\$ 9,67	R\$ 0,00	R\$ 9,67

VALOR:	R\$ 57,07
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,96
VALOR COM BDI:	R\$ 68,03
QUANTIDADE (M):	40,00

C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN		R\$ 110,22	R\$ 43,27	R\$ 153,49	R\$ 661,32	R\$ 259,62	R\$ 920,94
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 80,46	R\$ 30,61	R\$ 111,07	R\$ 64,37	R\$ 24,49	R\$ 88,86
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 3,84	R\$ 5,59	R\$ 9,43	R\$ 3,00	R\$ 4,36	R\$ 7,36

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO MÃO DE OBRA	CUSTO DIRETO UNITÁRIO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO DIRETO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 138,49	R\$ 229,97	R\$ 368,46	R\$ 3,49	R\$ 5,80	R\$ 9,29
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 11,60
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 64,74	R\$ 50,48	R\$ 115,22	R\$ 7,77	R\$ 6,06	R\$ 13,83
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 33,34	R\$ 4,25	R\$ 37,59	R\$ 20,00	R\$ 2,55	R\$ 22,55
VALOR:										R\$ 153,49
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 29,49
VALOR COM BDI:										R\$ 182,98
QUANTIDADE (UNI):										6,00

C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRUTA 80x80x80cm	SEINFRA	UN		R\$ 323,81	R\$ 111,61	R\$ 435,42	R\$ 323,81	R\$ 111,61	R\$ 435,42
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 80,46	R\$ 30,61	R\$ 111,07	R\$ 193,10	R\$ 73,46	R\$ 266,57
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08000000	R\$ 3,84	R\$ 5,59	R\$ 9,43	R\$ 7,99	R\$ 11,63	R\$ 19,61
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 138,49	R\$ 229,97	R\$ 368,46	R\$ 8,31	R\$ 13,80	R\$ 22,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,51200000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 27,49	R\$ 0,00	R\$ 27,49
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,24000000	R\$ 62,35	R\$ 13,18	R\$ 75,53	R\$ 14,96	R\$ 3,16	R\$ 18,13
C2882	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 40,52	R\$ 71,48	R\$ 112,00	R\$ 3,89	R\$ 6,86	R\$ 10,75
C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,56000000	R\$ 26,60	R\$ 1,04	R\$ 27,64	R\$ 68,10	R\$ 2,66	R\$ 70,76

VALOR:	R\$ 435,42
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 83,64
VALOR COM BDI:	R\$ 519,06



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
97887	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN				R\$ 114,42	R\$ 111,34	R\$ 225,76	R\$ 457,68	R\$ 445,36	R\$ 903,04
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000			R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 21,67	R\$ 21,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000			R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 44,31	R\$ 16,76	R\$ 61,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000			R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 23,74	R\$ 12,97	R\$ 36,71
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04680000			R\$ 74,87	R\$ 434,70	R\$ 509,57	R\$ 3,50	R\$ 20,34	R\$ 23,85
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000			R\$ 92,65	R\$ 274,88	R\$ 367,53	R\$ 0,59	R\$ 1,76	R\$ 2,35
97724	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000			R\$ 1.465,00	R\$ 1.226,95	R\$ 2.691,95	R\$ 36,92	R\$ 30,92	R\$ 67,84
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000			R\$ 109,26	R\$ 141,18	R\$ 250,44	R\$ 5,35	R\$ 6,92	R\$ 12,27
											VALOR:	R\$ 225,76
											FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
											VALOR BDI (19,21%):	R\$ 43,37
											VALOR COM BDI:	R\$ 269,13
											QUANTIDADE (UN):	4,00
97889	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN				R\$ 290,37	R\$ 294,73	R\$ 585,10	R\$ 580,74	R\$ 589,46	R\$ 1.170,20
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	SINAPI	CHI	0,02760000			R\$ 25,99	R\$ 25,85	R\$ 51,84	R\$ 0,72	R\$ 0,71	R\$ 1,43

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5679	TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014									
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01360000	R\$ 25,99	R\$ 77,41	R\$ 103,40	R\$ 0,35	R\$ 1,05	R\$ 1,41
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	171,81880000	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 58,42	R\$ 58,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,84600000	R\$ 20,96	R\$ 7,93	R\$ 28,89	R\$ 122,53	R\$ 46,36	R\$ 168,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,59330000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 65,64	R\$ 35,87	R\$ 101,51
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13060000	R\$ 74,87	R\$ 434,70	R\$ 509,57	R\$ 9,78	R\$ 56,77	R\$ 66,55
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01730000	R\$ 92,65	R\$ 274,88	R\$ 367,53	R\$ 1,60	R\$ 4,76	R\$ 6,36
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	SINAPI	M3	0,07000000	R\$ 1.093,36	R\$ 1.052,77	R\$ 2.146,13	R\$ 76,54	R\$ 73,69	R\$ 150,23
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,12100000	R\$ 109,26	R\$ 141,18	R\$ 250,44	R\$ 13,22	R\$ 17,08	R\$ 30,30
VALOR:										R\$ 585,10
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 112,40
VALOR COM BDI:										R\$ 697,50
QUANTIDADE (UN):										2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

1236

10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 27,46	R\$ 37,53	R\$ 64,99	R\$ 109,84	R\$ 150,12	R\$ 259,96
-------	---	---------	---	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 27,46	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 27,46
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,570700000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 26,57	R\$ 26,57
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,960400000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 10,96	R\$ 10,96
							VALOR:	R\$ 64,99		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 12,48		
							VALOR COM BDI:	R\$ 77,47		
							QUANTIDADE (H):	4,00		
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,46	R\$ 119,41	R\$ 146,87	R\$ 329,52	R\$ 1.432,92	R\$ 1.762,44
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 27,46	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 27,46
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 42,02	R\$ 42,02	R\$ 0,00	R\$ 42,02	R\$ 42,02
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,570700000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 26,57	R\$ 26,57
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,960400000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 10,96	R\$ 10,96
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,856100000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 39,86	R\$ 39,86
							VALOR:	R\$ 146,87		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 28,21		
							VALOR COM BDI:	R\$ 175,08		
							QUANTIDADE (H):	12,00		
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 27,46	R\$ 131,59	R\$ 159,05	R\$ 1,37	R\$ 6,58	R\$ 7,95



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE EVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 27,46	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 27,46
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 42,02	R\$ 42,02	R\$ 0,00	R\$ 42,02	R\$ 42,02
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 31,57	R\$ 31,57
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 10,65	R\$ 10,65
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 47,35	R\$ 47,35
VALOR: R\$ 159,05										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19,21%): R\$ 30,55										
VALOR COM BDI: R\$ 189,60										
QUANTIDADE (H): 0,05										

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 19,83	R\$ 7,79	R\$ 27,62	R\$ 22,21	R\$ 8,72	R\$ 30,93
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 20,73	R\$ 7,79	R\$ 28,52	R\$ 4.769,77	R\$ 1.792,40	R\$ 6.562,17
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 55,60	R\$ 88,05	R\$ 0,32	R\$ 0,56	R\$ 0,88
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,568000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 41,57	R\$ 41,57
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,029200000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 14,03	R\$ 14,03
VALOR:										R\$ 88,05
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 16,91
VALOR COM BDI:										R\$ 104,96
QUANTIDADE (M):										0,01

10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 169,40	R\$ 201,85	R\$ 0,65	R\$ 3,39	R\$ 4,04
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 51,45	R\$ 51,45	R\$ 0,00	R\$ 51,45	R\$ 51,45
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,568000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 41,57	R\$ 41,57
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,029200000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 14,03	R\$ 14,03
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,352000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 62,35	R\$ 62,35
VALOR:										R\$ 201,85
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 38,78
VALOR COM BDI:										R\$ 240,63
QUANTIDADE (M):										0,02



10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 25,80	R\$ 49,51	R\$ 1,19	R\$ 1,29	R\$ 2,48
-------	--	---------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA


BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,083200000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 9,08	R\$ 9,08
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,007900000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,473500000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 11,47	R\$ 11,47
VALOR: R\$ 49,51										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19,21%): R\$ 9,51										
VALOR COM BDI: R\$ 59,02										
QUANTIDADE (H): 0,05										

91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 25,48	R\$ 7,39	R\$ 32,87	R\$ 0,76	R\$ 0,22	R\$ 0,99
86297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14

VALOR: R\$ 32,87										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19,21%): R\$ 6,31										
VALOR COM BDI: R\$ 39,18										
QUANTIDADE (CHI): 0,03										



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL

91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 25,48	R\$ 11,96	R\$ 37,44	R\$ 0,76	R\$ 0,36	R\$ 1,12		
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22	R\$ 25,48	R\$ 6,74	R\$ 32,22		
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51		
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14		
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64		
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,93	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 3,93	R\$ 3,93		

1242

FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

VALOR:	R\$ 37,44
FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 7,19
VALOR COM BDI:	R\$ 44,63
QUANTIDADE (CHP):	0,03

91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03		
-------	--	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,00	R\$ 9.597,27	R\$ 9.597,27	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51


VALOR:	R\$ 0,51
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,10
VALOR COM BDI:	R\$ 0,61
QUANTIDADE (H):	0,06

91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 9.597,27	R\$ 9.597,27	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14

VALOR:	R\$ 0,14
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,17
QUANTIDADE (H):	0,06

91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO: AF. 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,00	R\$ 9.597,27	R\$ 9.597,27	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64

VALOR:	R\$ 0,64
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 0,16
VALOR COM BDI:	R\$ 0,80
QUANTIDADE (H):	0,03

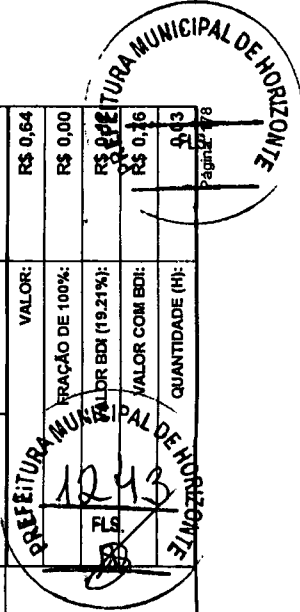

BDI: 19.21- SERVICOS 13.84- MATERIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

1244

R\$ 56,85

0,00

F 179

12/03/2013

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERRERA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Direto Unitário		Preço Unitário	Custo Direto Total		Preço Total
					Mão de Obra	MATERIAL		Mão de Obra	MATERIAL	
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 23,71	R\$ 87,13	R\$ 110,84	R\$ 0,95	R\$ 3,48	R\$ 4,43
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 23,71
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 43,57	R\$ 43,57	R\$ 0,00	R\$ 43,57	R\$ 43,57
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 5,94	R\$ 5,94
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 19,80	R\$ 19,80
VALOR: R\$ 110,84										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19,21%): R\$ 21,29										
VALOR COM BDI: R\$ 132,13										
QUANTIDADE (H): 0,04										

94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 53,24	R\$ 296,14	R\$ 349,38	R\$ 6,39	R\$ 35,54	R\$ 41,93
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 0,00	R\$ 80,40	R\$ 80,40	R\$ 0,00	R\$ 58,49	R\$ 58,49
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	384,94330000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 167,87	R\$ 167,87
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 0,00	R\$ 71,52	R\$ 71,52	R\$ 0,00	R\$ 42,71	R\$ 42,71
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 24,96	R\$ 8,43	R\$ 33,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 28,48	R\$ 16,66	R\$ 43,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO LICEU FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		R\$ 349,38
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 67,12
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 416,50
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		0,12

94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 52,82	R\$ 306,40	R\$ 359,22	R\$ 8,98	R\$ 52,09	R\$ 61,07
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2,60
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 0,00	R\$ 80,40	R\$ 80,40	R\$ 0,00	R\$ 57,24	R\$ 57,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 179,94	R\$ 179,94
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 0,00	R\$ 71,52	R\$ 71,52	R\$ 0,00	R\$ 42,39	R\$ 42,39
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 19,97	R\$ 6,74	R\$ 26,71	R\$ 24,76	R\$ 8,36	R\$ 33,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 28,06	R\$ 15,33	R\$ 43,39
					VALOR:			VALOR:		R\$ 359,22
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 69,01
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 428,23
					QUANTIDADE (M3):			QUANTIDADE (M3):		0,17



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0839	CONCRETO PMBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 138,49	R\$ 225,20	R\$ 363,69	R\$ 537,34	R\$ 873,78	R\$ 1.411,12
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHIP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 19,71
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 46,37	R\$ 46,37
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 124,08
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 51,97	R\$ 51,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 121,56
							VALOR:	R\$ 363,69		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 69,86		
							VALOR COM BDI:	R\$ 433,55		
							QUANTIDADE (M3):	3,88		

C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 138,49	R\$ 229,97	R\$ 368,46	R\$ 67,86	R\$ 112,68	R\$ 180,55
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHIP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 23,71	R\$ 3,89	R\$ 27,60	R\$ 16,93	R\$ 2,78	R\$ 19,71
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,89720000	R\$ 0,00	R\$ 51,69	R\$ 51,69	R\$ 0,00	R\$ 45,86	R\$ 45,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 129,36	R\$ 129,36
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 51,97	R\$ 51,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 121,56
							VALOR:	R\$ 368,46		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (19,21%):	R\$ 70,78		
							VALOR COM BDI:	R\$ 439,24		
							QUANTIDADE (M3):	0,49		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN			R\$ 4,37	R\$ 3,16	R\$ 4,37	R\$ 7,53	R\$ 6,32	R\$ 8,74	R\$ 15,06
I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,000000000		R\$ 4,37	R\$ 0,00	R\$ 4,37	R\$ 4,37	R\$ 0,00	R\$ 4,37	R\$ 4,37
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,150000000		R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 3,16
										VALOR:		R\$ 7,53
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,45
										VALOR COM BDI:		R\$ 8,98
										QUANTIDADE (UN):		2,00

C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN			R\$ 5,76	R\$ 3,16	R\$ 5,76	R\$ 8,92	R\$ 6,32	R\$ 11,52	R\$ 17,84
I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,000000000		R\$ 5,76	R\$ 0,00	R\$ 5,76	R\$ 5,76	R\$ 0,00	R\$ 5,76	R\$ 5,76
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,150000000		R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 3,16
										VALOR:		R\$ 8,92
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (19,21%):		R\$ 1,71
										VALOR COM BDI:		R\$ 10,63
										QUANTIDADE (UN):		2,00

I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H			R\$ 281,81	R\$ 32,45	R\$ 314,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,45
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,357900000		R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 211,36	R\$ 214,36
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,452600000		R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 70,45	R\$ 70,45

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - RUA FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		
					FRACÃO DE 100%:			FRACÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 32,45	R\$ 563,62	R\$ 596,07	R\$ 0,97	R\$ 16,91	R\$ 17,88
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 0,00	R\$ 32,45
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 211,36	R\$ 211,36
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 70,45	R\$ 70,45
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 281,81	R\$ 281,81
					VALOR:			VALOR:		
					FRACÃO DE 100%:			FRACÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		

92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 0,20	R\$ 5,80	R\$ 6,00	R\$ 13,17	R\$ 381,87	R\$ 395,04
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM. VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 5,72	R\$ 5,72
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,18	R\$ 0,07	R\$ 0,25
					VALOR:			VALOR:		
					FRACÃO DE 100%:			FRACÃO DE 100%:		



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
92802										
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 0,38	R\$ 6,22	R\$ 6,60	R\$ 50,63	R\$ 828,76	R\$ 879,38
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 0,00	R\$ 5,47	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 6,07	R\$ 6,07
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 0,34	R\$ 0,13	R\$ 0,47
							VALOR:			R\$ 6,60
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 1,27
							VALOR COM BDI:			R\$ 7,87
							QUANTIDADE (KG):			133,24
92799										
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 2,17	R\$ 6,08	R\$ 8,25	R\$ 14,89	R\$ 41,71	R\$ 56,59
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 4,88	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,22
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,23	R\$ 0,12	R\$ 0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,94	R\$ 0,74	R\$ 2,68
							VALOR:			R\$ 8,25
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19.21%):			R\$ 1,58
							VALOR COM BDI:			R\$ 9,83
							QUANTIDADE (KG):			6,86



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,36	R\$ 5,75	R\$ 7,11	R\$ 126,63	R\$ 535,38	R\$ 662,01
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,070000000	R\$ 0,00	R\$ 4,88	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 5,22	R\$ 5,22
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,009500000	R\$ 15,29	R\$ 7,93	R\$ 23,22	R\$ 0,15	R\$ 0,08	R\$ 0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,058100000	R\$ 20,80	R\$ 7,93	R\$ 28,73	R\$ 1,21	R\$ 0,46	R\$ 1,67
							VALOR:			R\$ 7,11
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 1,37
							VALOR COM BDI:			R\$ 8,48
							QUANTIDADE (KG):			93,11

95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1,62
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,013280000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
							VALOR:			R\$ 0,20
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 0,04
							VALOR COM BDI:			R\$ 0,24
							QUANTIDADE (H):			8,08

95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 17,14	R\$ 0,00	R\$ 17,14
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,016990000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26
							VALOR:			R\$ 0,26
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (19,21%):			R\$ 0,05



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,31
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		65,91

95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,20
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,04
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,24
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		0,21

95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 3,53
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 14,27	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,19
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,04
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,23
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		18,58

95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 9,27
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,53	R\$ 0,00	R\$ 20,53	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,27
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,05
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,32
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		34,35

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 190,47	R\$ 0,00	R\$ 190,47
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,65
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,65
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,12
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,77
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		293,03

95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 10,83	R\$ 0,00	R\$ 10,83
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,31
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,06
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,37
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		34,93

95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 2,25
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 15,09	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,20



OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 83,37	R\$ 0,00	R\$ 83,37
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35
								VALOR:		R\$ 0,35
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,42
								QUANTIDADE (H):		238,19
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33
								VALOR:		R\$ 0,33
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,06
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,39
								QUANTIDADE (H):		1,12
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 62,12	R\$ 0,00	R\$ 62,12
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,27

1254
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 259,86	R\$ 0,00	R\$ 259,86
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 47,27	R\$ 0,00	R\$ 47,27
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42
					VALOR:			VALOR:		
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 2,86

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA LÍZICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 20,01	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
					VALOR:			R\$ 0,34		R\$ 0,34
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 0,07		R\$ 0,07
					VALOR COM BDI:			R\$ 0,41		R\$ 0,41
					QUANTIDADE (H):			8,41		8,41
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 11,89	R\$ 0,00	R\$ 11,89
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03184000	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 20,21	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64
					VALOR:			R\$ 0,64		R\$ 0,64
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 0,12		R\$ 0,12
					VALOR COM BDI:			R\$ 0,76		R\$ 0,76
					QUANTIDADE (H):			18,58		18,58
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 29,21	R\$ 0,00	R\$ 29,21
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 18,06	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,24
					VALOR:			R\$ 0,24		R\$ 0,24
					FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			R\$ 0,05		R\$ 0,05
					VALOR COM BDI:			R\$ 0,29		R\$ 0,29
					QUANTIDADE (H):			121,70		121,70



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 30,83	R\$ 0,00	R\$ 30,83	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,58
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,11
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,69
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		0,08
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 2,29
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 19,78	R\$ 0,00	R\$ 19,78	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,19
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,04
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,23
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		12,05
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,03
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 25,65	R\$ 0,00	R\$ 25,65	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,34
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,07
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,41



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA - RUA FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL			PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	QUANTIDADE (H):	
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 19,78	R\$ 0,00	R\$ 19,78		R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
					VALOR:		VALOR:		VALOR:		R\$ 0,37	R\$ 0,37
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		VALOR BDI (19,21%):		VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,07	R\$ 0,07
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 0,44	R\$ 0,44
					QUANTIDADE (H):		QUANTIDADE (H):		QUANTIDADE (H):		0,24	0,24
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 36,08	R\$ 0,00	R\$ 36,08		R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
					VALOR:		VALOR:		VALOR:		R\$ 0,68	R\$ 0,68
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		VALOR BDI (19,21%):		VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,13	R\$ 0,13
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 0,81	R\$ 0,81
					QUANTIDADE (H):		QUANTIDADE (H):		QUANTIDADE (H):		2,02	2,02
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 19,48	R\$ 0,00	R\$ 19,48		R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
					VALOR:		VALOR:		VALOR:		R\$ 0,19	R\$ 0,19
					FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):		VALOR BDI (19,21%):		VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,04	R\$ 0,04



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Horizonte

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PRÓPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,23
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		6,24

95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 5,48	R\$ 0,00	R\$ 5,48
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,15	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,33
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,06
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,39
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		16,60

95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 21,60	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,29
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,06
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,35
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		1,68

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 26,22	R\$ 0,00	R\$ 26,22
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,50



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MAO DE OBRA	MATERIAL		MAO DE OBRA	MATERIAL	
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,10
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,60
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		52,45
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 48,09	R\$ 0,00	R\$ 48,09
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,35
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,07
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,42
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		137,41
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 4,39	R\$ 0,00	R\$ 4,39
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,46	R\$ 0,00	R\$ 20,46	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
					VALOR:			VALOR:		R\$ 0,27
					FRAÇÃO DE 100%:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					VALOR BDI (19,21%):			VALOR BDI (19,21%):		R\$ 0,05
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 0,32
					QUANTIDADE (H):			QUANTIDADE (H):		16,27
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 89,76	R\$ 0,00	R\$ 89,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34

