

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).





Localização no Município


REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).



Localização do Município

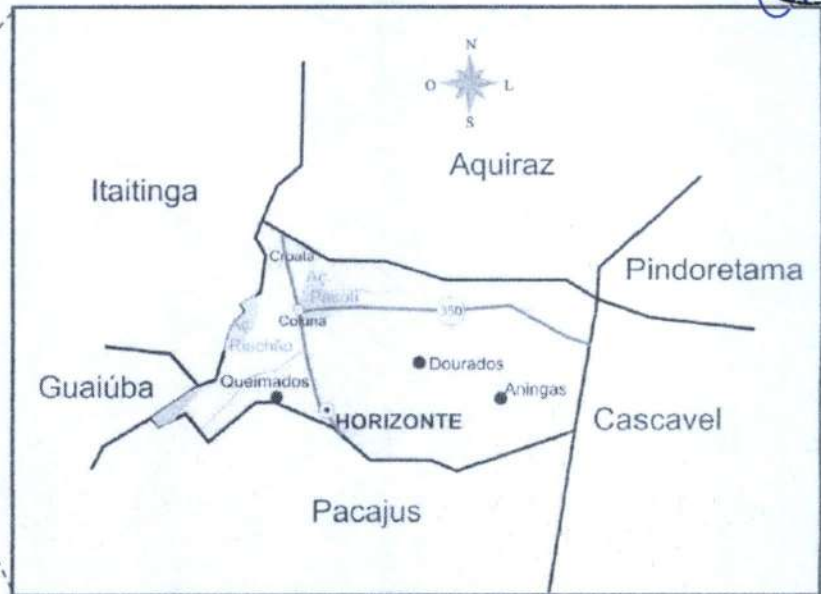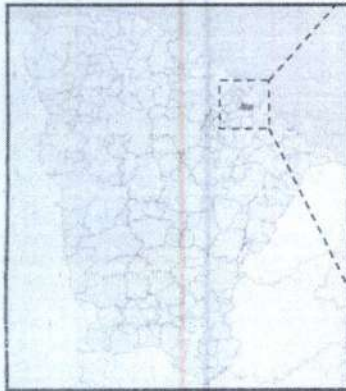

Situação do Município

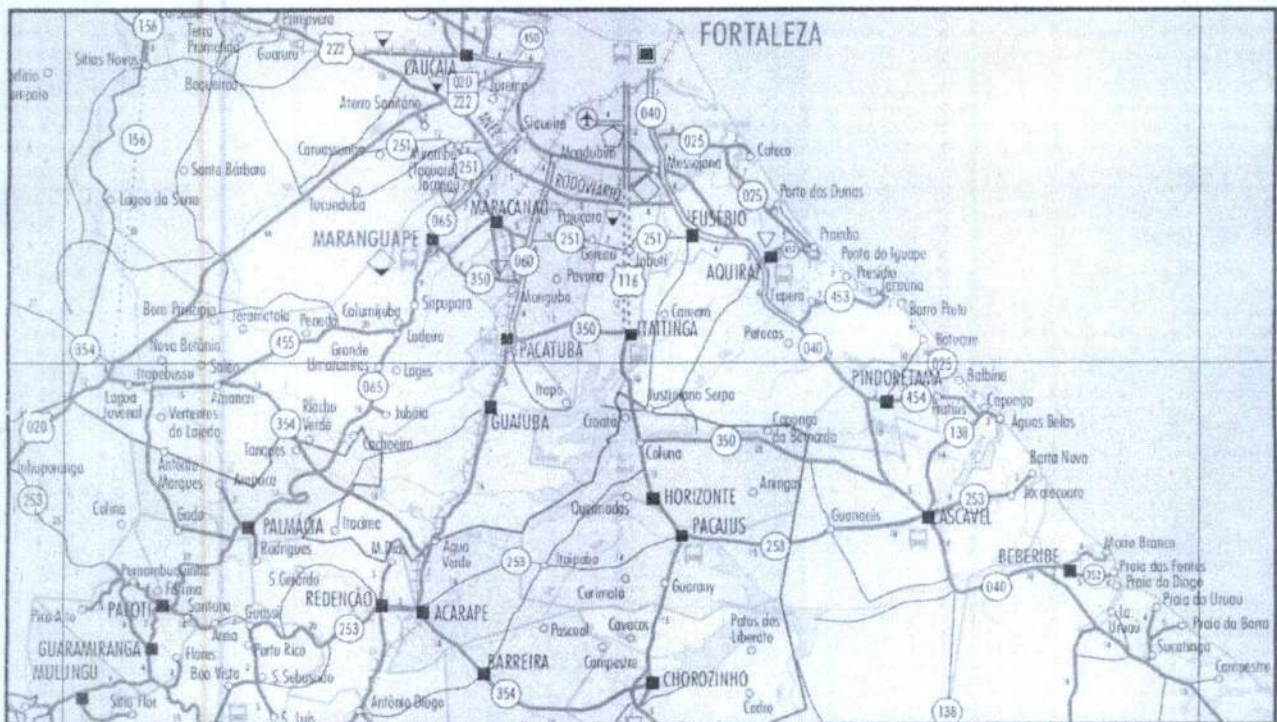

Acessos ao Município

[Handwritten signature]

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

ENDEREÇO: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI ABRIL/2023 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	TOTAL R\$	224.897,15
ADMINISTRAÇÃO									
A		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$	12.001,00
1		ADMINISTRAÇÃO						R\$	12.001,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1.1	CPMH01		%	100,00	R\$ 95,84	R\$ 120,01	R\$ 9.584,00	R\$	12.001,00
REFORMA									
B		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	22.338,36
1		CANTEIRO DE OBRA						R\$	1.830,33
1.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	R\$ 151,47	R\$ 189,67	R\$ 302,94	R\$	379,34
1.1.1	C1937	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,06	R\$ 52,88	R\$ 66,22	R\$ 161,81	R\$	202,63
1.2.1	C1043	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	22,89	R\$ 14,10	R\$ 17,66	R\$ 322,75	R\$	404,24
1.2.2	C2210	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	13,65	R\$ 44,07	R\$ 55,18	R\$ 601,56	R\$	753,21
1.2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	0,28	R\$ 29,56	R\$ 37,02	R\$ 8,28	R\$	10,37
1.2.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	PT	2,00	R\$ 32,16	R\$ 40,27	R\$ 64,32	R\$	80,54
1.2.5	C4618								
ESQUADRIAS METÁLICAS									
2		FERRO						R\$	913,96
2.1		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,47	R\$ 210,34	R\$ 263,39	R\$ 729,88	R\$	913,96
2.1.1	C1426								
REVESTIMENTOS									
3		PARADE						R\$	4.893,34
3.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	64,44	R\$ 6,18	R\$ 7,74	R\$ 398,24	R\$	498,77
3.1.1	C0776	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	13,45	R\$ 31,99	R\$ 40,06	R\$ 430,27	R\$	538,81
3.1.2	C1220	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	51,52	R\$ 34,54	R\$ 43,25	R\$ 1.779,50	R\$	2.228,24
3.1.3	C3408	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO							
3.1.4	87265	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	22,57	R\$ 57,59	R\$ 72,11	R\$ 1.299,81	R\$	1.627,52
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
4		QUADROS E ACESSÓRIOS						R\$	11.638,06
4.1									



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

ENDEREÇO: RUA D. DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI ABRIL/2023 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%)

PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL R\$	
							PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
4.1.1	CPMH02	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA, DE SOBREPOR EM POSTE, EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 414,88	R\$ 519,51	R\$ 414,88	R\$ 519,51
4.1.2	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 516,39	R\$ 646,62	R\$ 516,39	R\$ 646,62
4.1.3	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	2,00	R\$ 1,39	R\$ 1,74	R\$ 2,78	R\$ 3,48
4.1.4	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	3,00	R\$ 3,46	R\$ 4,33	R\$ 10,38	R\$ 12,99
4.1.5	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	2,00	R\$ 5,45	R\$ 6,82	R\$ 10,90	R\$ 13,64
4.1.6	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	33,00	R\$ 7,13	R\$ 8,93	R\$ 235,29	R\$ 294,69
4.1.7	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	13,00	R\$ 7,13	R\$ 8,93	R\$ 92,69	R\$ 116,09
4.1.8	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	9,00	R\$ 10,83	R\$ 13,56	R\$ 97,47	R\$ 122,04
4.2		CAIXAS E ACESSÓRIOS						
4.2.1	CPMH03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 349,60	R\$ 437,77	R\$ 699,20	R\$ 875,54
4.2.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	13,00	R\$ 7,38	R\$ 9,24	R\$ 95,94	R\$ 120,12
4.2.3	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	4,00	R\$ 14,21	R\$ 17,79	R\$ 56,84	R\$ 71,16
4.2.4	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	2,00	R\$ 73,22	R\$ 91,69	R\$ 146,44	R\$ 183,38
4.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
4.3.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	42,18	R\$ 15,11	R\$ 18,92	R\$ 637,34	R\$ 798,05
4.3.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,56	R\$ 22,90	R\$ 28,68	R\$ 35,72	R\$ 44,74
4.3.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	20,28	R\$ 31,32	R\$ 39,22	R\$ 635,17	R\$ 795,38
4.4		CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS						
4.4.1	CPMH04	SISTEMA DE ATERRAMENTO COM HASTES DE AÇO COBREADO TIPO COPPERWELD 5/8"x2,40m, CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, CABO DE COBRE NU 50MM² E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 826,13	R\$ 1.034,48	R\$ 826,13	R\$ 1.034,48
4.4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	198,45	R\$ 3,85	R\$ 4,82	R\$ 764,03	R\$ 956,53
4.4.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	44,80	R\$ 4,34	R\$ 5,43	R\$ 194,30	R\$ 243,26
4.4.4	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	6,05	R\$ 22,84	R\$ 28,60	R\$ 137,19	R\$ 171,03
4.5		MOVIMENTO DE TERRA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

ENDEREÇO: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI ABRIL/2023 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORIZISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%), SINAPI - (HORIZISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
5.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 214,28	R\$ 268,32	R\$ 428,56	R\$ 536,64
6		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 2.317,82	
6.1		ALVENARIA						
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	20,13	R\$ 59,82	R\$ 74,91	R\$ 1.204,18	R\$ 1.507,94
6.1.2	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	8,37	R\$ 77,27	R\$ 96,76	R\$ 646,75	R\$ 809,88
7		LIMPEZA					R\$ 208,21	
7.1		LIMPEZA FINAL						
7.1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	98,21	R\$ 1,69	R\$ 2,12	R\$ 165,97	R\$ 208,21
C		AMPLIAÇÃO					R\$ 190.557,79	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.894,63	
1.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO						
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	80,91	R\$ 6,09	R\$ 7,63	R\$ 492,74	R\$ 617,34
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
1.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,87	R\$ 52,88	R\$ 66,22	R\$ 46,01	R\$ 57,61
1.2.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	1,44	R\$ 29,56	R\$ 37,02	R\$ 42,57	R\$ 53,31
1.2.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	8,40	R\$ 22,92	R\$ 28,70	R\$ 192,53	R\$ 241,08
1.2.4	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	0,94	R\$ 452,67	R\$ 566,83	R\$ 425,51	R\$ 532,82
1.2.5	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,94	R\$ 236,78	R\$ 296,50	R\$ 222,57	R\$ 278,71
1.3		MOVIMENTO DE TERRA						
1.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	39,37	R\$ 41,21	R\$ 51,60	R\$ 1.622,44	R\$ 2.031,49
1.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	29,79	R\$ 26,43	R\$ 33,10	R\$ 787,35	R\$ 986,05
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	27,63	R\$ 89,49	R\$ 112,06	R\$ 2.472,61	R\$ 3.096,22
2		INFRAESTRUTURA					R\$ 25.300,63	
2.1		EMBASAMENTO E BALDRAMES						
2.1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	8,91	R\$ 104,79	R\$ 131,22	R\$ 933,48	R\$ 1.169,17



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

ENDEREÇO: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI ABRIL/2023 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL R\$	224.897,15
4.1.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2		6,60 R\$	486,87 R\$	3.213,34 R\$	4.023,76 R\$		
4.2		FERRO								
4.2.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2		8,62 R\$	210,34 R\$	1.813,13 R\$	2.270,42 R\$		
5		REVESTIMENTOS							R\$	25.290,59
5.1		TETO								
5.1.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 PS	M2		40,50 R\$	35,22 R\$	1.426,41 R\$	1.786,05 R\$		
5.2		PAREDE								
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2		254,60 R\$	6,18 R\$	1.573,45 R\$	1.970,63 R\$		
5.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2		87,75 R\$	31,99 R\$	2.807,12 R\$	3.515,27 R\$		
5.2.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2		166,85 R\$	34,54 R\$	5.763,00 R\$	7.216,26 R\$		
5.2.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2		87,75 R\$	57,59 R\$	5.053,52 R\$	6.327,65 R\$		
5.3		PISO								
5.3.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2		74,43 R\$	48,01 R\$	3.573,38 R\$	4.474,73 R\$		

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6									R\$	12.206,85
6.1		QUADROS E ACESSÓRIOS								
6.1.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN		1,00 R\$	516,39 R\$	646,62 R\$	516,39 R\$	646,62 R\$	
6.1.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR		5,00 R\$	1,39 R\$	1,74 R\$	6,95 R\$	8,70 R\$	
6.1.3	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR		1,00 R\$	1,61 R\$	2,02 R\$	1,61 R\$	2,02 R\$	
6.1.4	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR		2,00 R\$	2,76 R\$	3,46 R\$	5,52 R\$	6,92 R\$	
6.1.5	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR		1,00 R\$	3,46 R\$	4,33 R\$	3,46 R\$	4,33 R\$	
6.1.6	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN		47,00 R\$	7,13 R\$	8,93 R\$	35,77 R\$	41,71 R\$	
6.1.7	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN		5,00 R\$	7,13 R\$	8,93 R\$	35,63 R\$	41,55 R\$	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRANCISCA FELIPE DE ALMEIDA - (CRAS - DOURADO).

ENDEREÇO: RUA DONA SINHA, 53, SEDE, DISTRITO DE DOURADO, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) E SINAPI ABRIL/2023 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL R\$	224,897,15
6.2		CAIXAS E ACESSÓRIOS								
6.2.1	CPMH03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00 R\$	349,60 R\$	699,20 R\$	875,54 R\$		
6.2.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN		19,00 R\$	7,38 R\$	140,22 R\$	175,56 R\$		
6.2.3	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN		4,00 R\$	9,10 R\$	36,40 R\$	45,60 R\$		
6.2.4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		11,00 R\$	14,21 R\$	156,31 R\$	195,69 R\$		
6.2.5	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN		4,00 R\$	11,63 R\$	46,52 R\$	58,24 R\$		
6.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
6.3.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M		64,99 R\$	15,11 R\$	982,00 R\$	1.229,61 R\$		
6.3.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M		12,15 R\$	22,90 R\$	278,24 R\$	348,46 R\$		
6.3.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M		9,35 R\$	26,78 R\$	250,39 R\$	313,51 R\$		
6.3.4	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M		14,63 R\$	31,32 R\$	458,21 R\$	573,79 R\$		
6.4		CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS								
6.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		355,34 R\$	3,85 R\$	1.368,06 R\$	1.712,74 R\$		
6.4.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		80,20 R\$	9,07 R\$	727,41 R\$	911,07 R\$		
6.4.3	C0545	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M		5,00 R\$	11,09 R\$	55,45 R\$	69,45 R\$		
6.5		MOVIMENTO DE TERRA								
6.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3		1,65 R\$	41,21 R\$	68,00 R\$	85,14 R\$		
6.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3		1,65 R\$	26,43 R\$	43,61 R\$	54,62 R\$		
6.6		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS								
6.6.1	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN		3,00 R\$	45,32 R\$	135,96 R\$	170,25 R\$		
6.6.2	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN		10,00 R\$	174,27 R\$	1.742,70 R\$	2.182,20 R\$		
6.7		DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS								
6.7.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN		15,00 R\$	20,76 R\$	26,00 R\$	311,40 R\$	390,00 R\$	
6.7.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN		1,00 R\$	20,76 R\$	26,00 R\$	27,76 R\$	36,00 R\$	
6.7.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN		1,00 R\$	85,30 R\$	106,81 R\$	156,81 R\$	181,81 R\$	
6.7.4	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN		3,00 R\$	137,47 R\$	412,41 R\$	415,41 R\$	442,42 R\$	
6.7.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN		4,00 R\$	119,10 R\$	476,40 R\$	480,40 R\$	516,56 R\$	
6.8		TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS								

